



8 800 500 28 08

Звонок по России бесплатный


ЗАО «Дюрэй»  
Россия, 614000, г. Пермь,  
ул. Петропавловская, 41  
[www.duray.ru](http://www.duray.ru)

ПАСПОРТ

Светильник светодиодный  
Каспий 64.3200.32

## Внимание!

Перед тем как приступить к установке и подключению Светильника необходимо изучить данный Паспорт, так как несоблюдение рекомендаций может привести к потере работоспособности изделия и утрате гарантийных обязательств.

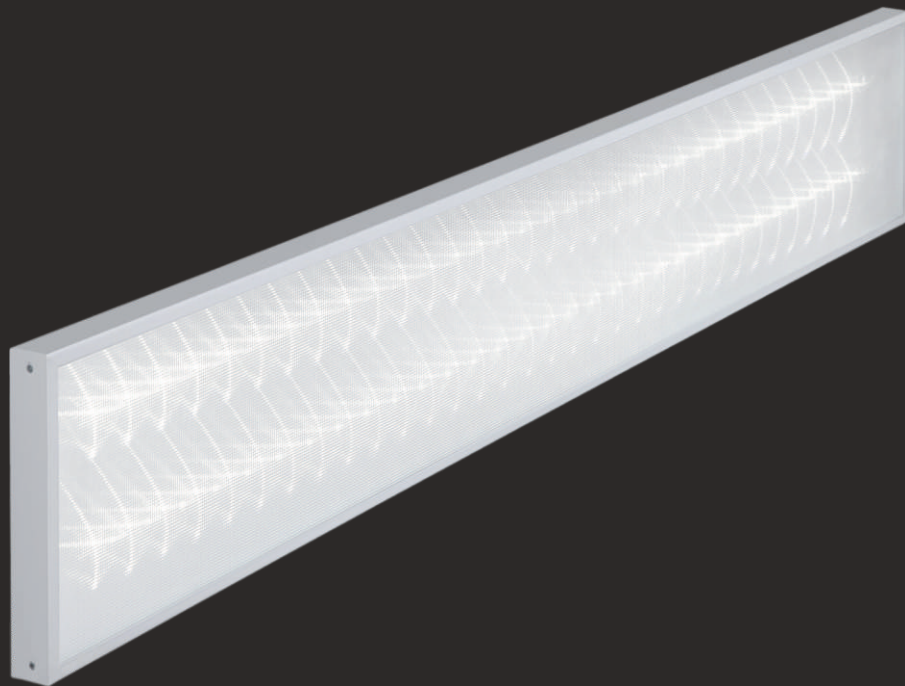

## 1 Основные сведения об изделии:

**1.1.** Светильник светодиодный «Каспий 64.3200.32» (далее «Светильник») предназначен для внутреннего освещения общественных и административных зданий, сооружений, и может использоваться в жилых и промышленных помещениях.

**1.2.** Светильник рассчитан для работы в сети переменного тока номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц с допустимыми отклонениями по ГОСТ 29322.

**1.3.** Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1.

**1.4.** Светильник соответствует классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.

**1.5.** По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов Светильник относится к группе УХЛ4 по ГОСТ 15150 и предназначен для работы в помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.

**1.6.** По электромагнитной совместимости Светильник соответствует требованиям ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р 51318.15, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ Р 51317.3.3, ГОСТ Р 51514.

**1.7.** В соответствии с условиями размещения по допускаемым механическим воздействиям Светильник относится к группе исполнения М2 в соответствии с ГОСТ 17516.1.

**1.8.** По степени защиты от внешних воздействий Светильник соответствует IP40 по ГОСТ 14254.

**1.9.** Сопротивление изоляции Светильника при нормальных условиях не менее 2 МОм в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1.

**1.10.** Электрическая прочность изоляции Светильника не менее 2 кВ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1.

## 2 Система обозначений и маркировки:

**Каспий 64.3200.32 - X X X X**

- 1

2

3

4

5

6

7

8
- 1

Название серии
- 2

Количество светодиодов, шт.
- 3

Световой поток, Лм
- 4

Потребляемая мощность, Вт
- 5

Тип КСС по ГОСТ 17677-82  
Д - косинусная 120°
- 6

Цветовая температура  
Н - 4700-5300К (нейтральный белый)
- 7

Тип рассеивателя  
1 - микропризма  
2 - опаловый  
3 - призматический
- 8

Тип крепления  
1 - накладной

\*Модификация Светильника указана на этикетках, расположенных на последней странице данного Паспорта, корпусе Светильника и упаковочной коробке.

## 3 Технические характеристики:

Рабочее напряжение	от 150 до 280 В
Частота питающей сети	50 – 60 Гц
Потребляемая мощность	32 Вт
Коэффициент мощности	0,97
Световой поток	3200 Лм
Индекс цветопередачи	80Ra
Пульсации светового потока	не более 1%
Количество светодиодов	64 шт.
Производитель светодиодов	Nichia (Япония)

\*Заявленные в таблице параметры указаны при номинальном режиме работы Светильника.

\*\*Предприятие-изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию без ухудшения его характеристик.

## 4 Габаритные размеры и масса:


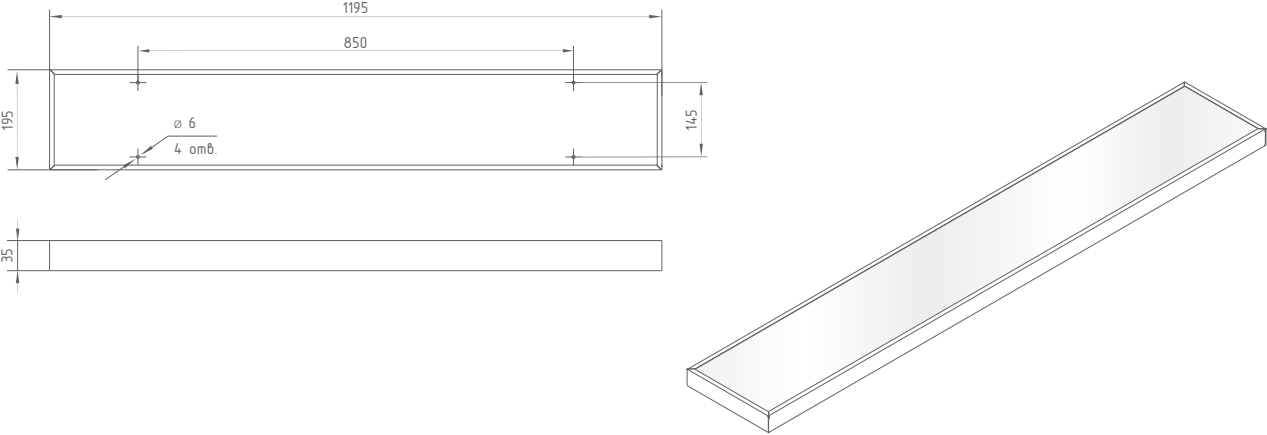


Рис. 1. Эскиз с габаритными размерами.

Наименование светильника	Масса
Каспий 64.3200.32 - XXXX	2,8 кг

## 5 Комплект поставки:

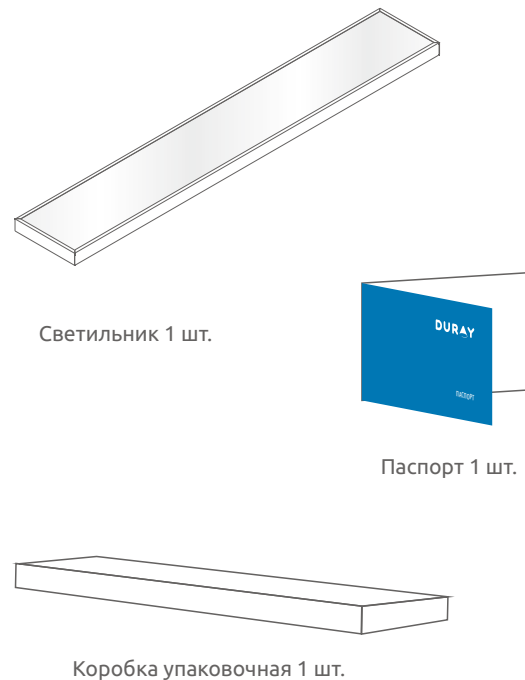

## 6 Правила транспортирования и хранения:

**6.1.** Светильник транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты его от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

**6.2.** При перевозке, погрузке, выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильников, соблюдая требования манипуляционных знаков.

**6.3.** Светильник в заводской упаковке необходимо хранить на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействия на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

**6.4.** Температура хранения от +1 до +40°C при относительной влажности не более 80%.

**6.5.** Высота штабелирования не должна превышать 1 м.

## 7 Подготовка к эксплуатации:

**7.1.** В процессе подготовки Светильника к эксплуатации следует проверить комплектность и его внешний вид. Светильник визуально должен быть без повреждений.

**7.2.** Произвести монтаж Светильника :

- Вывернуть боковые винты и снять боковую крышку.
- Выдвинуть из пазов корпуса Светильника рассеиватель (стекло).
- Завести внешний электропитающий провод через кабельный ввод внутрь корпуса.
- Подключить электропитающий провод к клеммной колодке согласно рис.2.
- Смонтировать Светильник на плоскую поверхность или подвес, используя 4 угловых отверстия (эскиз с расположением отверстий см. рис.1).
- Произвести сборку корпуса Светильника в обратной последовательности.

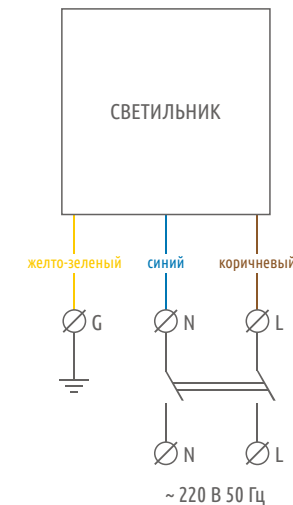


Рис. 2. Схема подключения светильника.

## Запрещается!

- Монтировать, демонтировать, проводить техническое обслуживание Светильника при подключенном напряжении;
- Эксплуатировать Светильник без защитного заземления или с поврежденной изоляцией проводов;
- Присоединять Светильник к поврежденной электропроводке;
- Самостоятельно разбирать, проводить ремонт и модификацию Светильника;
- Использовать Светильник с диммирующими устройствами.

## 8 Обслуживание:

- 8.1.** В процессе эксплуатации Светильника специального обслуживания не требуется.
- 8.2.** В случае загрязнения светорассеивающего стекла протереть его мягкой влажной безворсовой тканью без применения растворителей и абразивных материалов.

## 9 Указание мер безопасности:

- 9.1.** Эксплуатация Светильника должна производиться в соответствии с данным Паспортом и «Правилами технической эксплуатации электроустановок».
- 9.2.** Следует проверять надежность токопроводящих и заземляющих контактов не реже одного раза в год.

## 10 Утилизация:

- 10.1.** Светильник не содержит токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- 10.2.** По истечении срока службы Светильник необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

## 11 Срок службы и гарантийные обязательства:

- 11.1.** Срок службы Светильника до списания составляет не менее 12 лет.
- 11.2.** При несоблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечным покупателем за сохранность и качество продукции.

**11.3.** Гарантийный срок эксплуатации Светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю, но не более 6 лет с даты изготовления предприятием-изготовителем, указанной на этикетке.

**11.4.** При отсутствии отметки о продаже магазина или торгующей организации гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия предприятием-изготовителем.

**11.5.** При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется осуществить ремонт или замену Светильника за свой счет.

**11.6.** Для ремонта Светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с Паспортом предприятию-изготовителю или представителю.

**11.7.** К гарантийному ремонту принимается Светильник, не имеющий механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и Паспорта предприятия-изготовителя.

# Гарантия не распространяется в случаях!

- Серийный номер Светильника изменен, удален, поврежден или неразборчив;
- Наличие следов самостоятельного вскрытия Светильника и/или нарушения защитной наклейки или пломбы;
- Наличие механических или термических повреждений Светильника или его частей;
- Недостатки Светильника возникли вследствие нарушения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации, установленных в данном Паспорте;
- Поломки, вызванные неправильным подключением Светильника; перенапряжением в питающей электросети; стихийным бедствием;
- Неправильное соединение Светильника с другими системами;
- Дефекты системы или ее элементов, в которой использовался данный Светильник;
- Использование Светильника при рабочих параметрах, отличных от указанных в данном Паспорте.

# 12 Свидетельство о приемке:

Светильник светодиодный «Каспий 64.3200.32» соответствует требованиям Конструкторской документации, ТУ 3461-005-24083195-2013 и признан годным к эксплуатации.

Модификация, серийный номер и дата изготовления указаны на этикетке.

Штамп ОТК

# 13 Сведения о продаже:

Фирма продавец	
Дата продажи	

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

# 14 Отметки о проведении гарантийного обслуживания:

Дата приема	
Дата выдачи	
Особые отметки	

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата приема	
Дата выдачи	
Особые отметки	

Подпись

Ф.И.О.

М.П.