






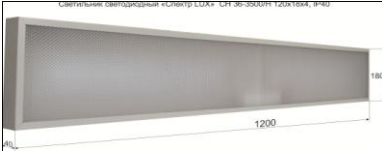
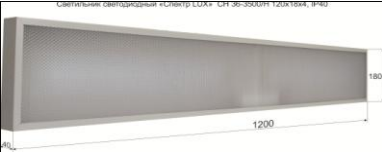



Прайс-релиз на светодиодные энергосберегающие светильники "Спектр LUX" производства ООО НПО "Сенсор"

№	Наименование	Технические характеристики				Применение	Дата начала производства	Стоимость, руб.				
		Потреб-мая мощ-ть, Вт.	Световой поток, Лм.	Тем-ра свечения, К.	Исп-ние корпуса			количество, шт.				
								от 2-4	4-100	102-500	502-1000	1002 и выше
1	 СПУ 40-3200/Х 592х592х60	36	3200	5000	IP 20	Универсальный светильник (встраиваемый или накладной), подходит для применения в обычных помещениях. Высота корпуса 60 мм.	снят с производства	3 200р.	2 990р.	2 790р.	2 590р.	2 390р.
2	 СПУ 40-3500/Н 60х60х4,5	36	3500	5000	IP 20	Универсальный светильник (встраиваемый или накладной), подходит для применения в обычных помещениях. Высота корпуса 45 мм. Рекомендуемая высота подвеса от 3 до 4 м.	январ.13	2 590р.	2 390р.	2 190р.	1 990р.	1 890р.
3	 СПУ 40-3500/Х 60х60х4,5	36	3500	6000	IP 20	Универсальный светильник (встраиваемый или накладной), подходит для применения в обычных помещениях. Высота корпуса 45 мм. Рекомендуемая высота подвеса от 3 до 4 м. Цвет холодный белый.	апр.13	2 590р.	2 390р.	2 190р.	1 990р.	1 890р.
4	 СПУ 40-3500/Н 60х60х4,5 IP40	36	3500	5000	IP 40	Универсальный светильник (встраиваемый или накладной), подходит для применения в пыльных помещениях. Высота корпуса 45 мм. Рекомендуемая высота подвеса от 3 до 4 м.	июнь	2 590р.	2 390р.	2 190р.	1 990р.	1 890р.
5	 СПУ 30-3000/Н 60х60х4,5	30	3000	5000	IP 20	Экономный светильник (встраиваемый или накладной), подходит для применения в обычных помещениях. Высота корпуса 45 мм. Рекомендуемая высота подвеса от 2,5 до 3,5 м.	июль	2 290р.	2 190р.	2 090р.	1 790р.	1 590р.

6	 СПУ ДР 50-4500/Н 60x60x4,5	50	4500	5000	IP 20	Универсальный светильник (встраиваемый или накладной) с дежурным режимом, подходит для применения в коридорах или помещениях, где не требуется постоянное освещение. Высота корпуса 45 мм. Устанавливается совместно с датчиком движения. Рекомендуемая высота подвеса от 3 до 4 м.	май.13					
7	 СПУ 50-4500/Н 60x60x4,5	50	4500	5000	IP 20	Универсальный светильник (встраиваемый или накладной), подходит для применения в обычных помещениях. Высота корпуса 45 мм. Рекомендуемая высота подвеса от 3,5 до 5 м.	май.13					
8	 СПН 30-3000/Н 120x18x4,5 IP40	30	3000	5000	IP 40	Накладной светильник, подходит для применения в пыльных помещениях. Рекомендуемая высота подвеса от 3 до 4 м.	апр.13	2590	2390	2190	1990	1890
9	 СПН 40-3500/Н 120x18x4,5 IP40	36	3500	5000	IP 40	Накладной светильник, подходит для применения в пыльных помещениях. Рекомендуемая высота подвеса от 3 до 5 м.	июль/авг.					
10	 СПВ 30-4000/Н 60x60x1,3	30	4000	5000	IP 50	Универсальный светильник (встраиваемый или накладной), подходит для применения в обычных и пыльных помещениях. Высота корпуса 13 мм. Рекомендуемая высота подвеса от 2,5 до 4,5 м.	декаб.					